


ストックヤードアスファルト舗装工事


実施設計図

工 事 名			ストックヤードアスファルト舗装工事		
図 面 名			平面図・展開図・舗装構成図		
縮 尺		図示	図 面 番 号		1-1
測量年月日		令和 7 年 6 月 日			
局 長		課 長	課長補佐	係 長	設 計
北 薩 広 域 行 政 事 務 組 合					


平面図 S=1:600

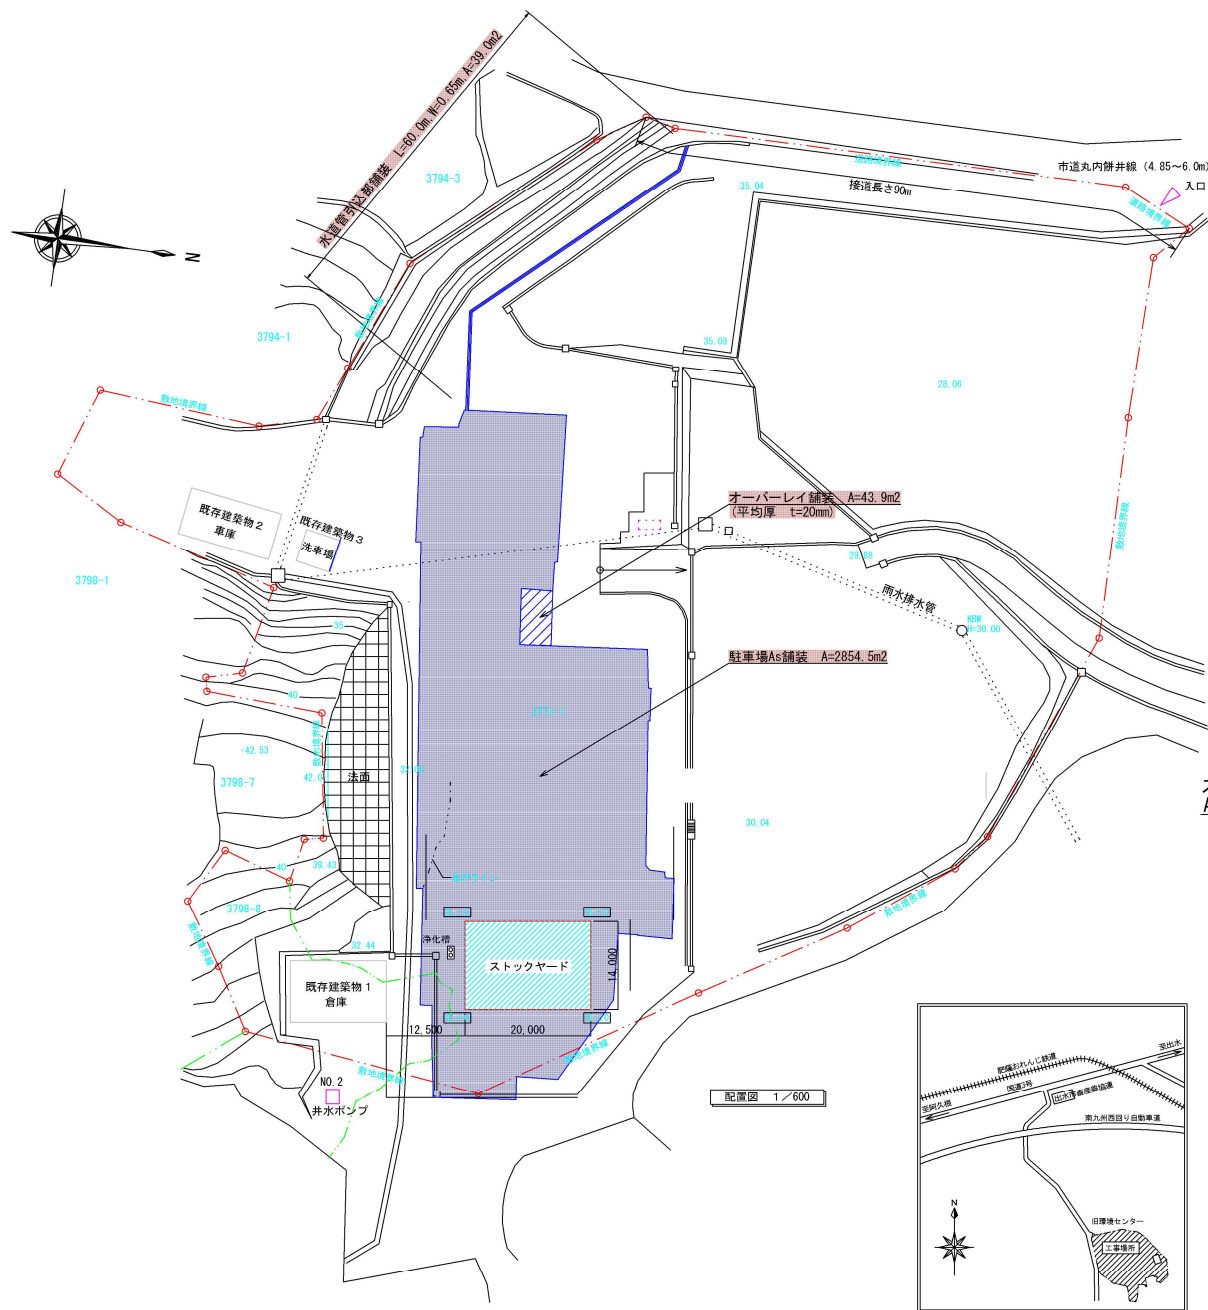

駐車場As舗装舗装求積図 S=1:600

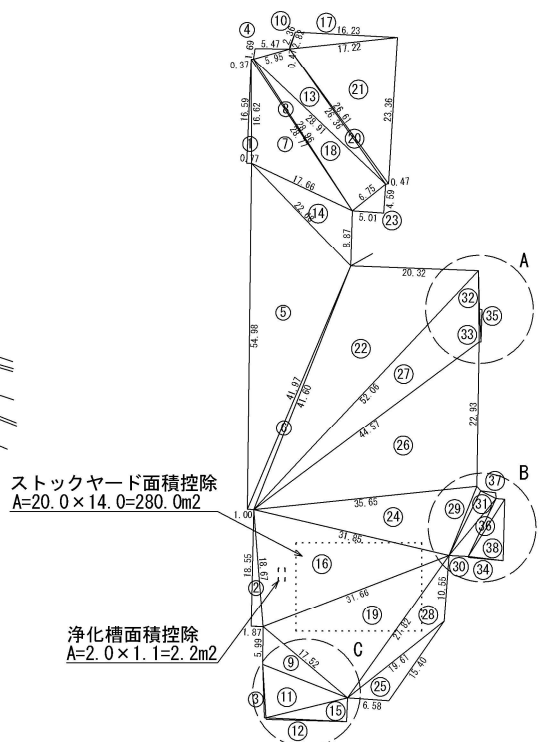

オーバーレイ舗装求積図 S=1:600




舗装面積求積表				
符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	16.62	16.59	0.77	6.39
2	18.67	18.55	1.87	17.34
3	8.45	0.24	8.44	1.01
4	5.95	5.47	1.69	4.58
5	54.98	41.97	22.68	437.78
6	41.97	1.00	41.60	19.41
7	28.96	16.62	17.66	132.71
8	28.96	28.77	0.37	4.58
9	17.52	5.99	14.48	40.94
10	2.82	2.36	0.47	0.12
11	14.48	8.44	13.33	55.39
12	12.86	0.26	12.80	1.62
13	28.91	26.36	5.95	73.85
14	22.68	8.87	17.66	71.94
15	13.33	12.86	3.78	24.30
16	31.85	18.67	31.66	282.32
17	17.22	16.23	2.82	22.00
18	28.91	28.77	6.75	96.65
19	31.86	17.52	27.82	242.91
20	26.61	26.36	0.47	5.27
21	26.61	23.36	17.22	198.31
22	52.06	20.32	41.60	398.20
23	6.75	5.01	4.59	11.50
24	35.65	31.85	11.72	184.25
25	19.61	6.58	15.40	43.47
26	44.57	35.65	22.93	406.96
27	52.06	44.57	11.33	203.95
28	27.82	19.61	10.55	76.59
29	11.72	11.35	0.91	4.79
30	11.62	3.09	10.07	14.35
31	11.62	2.73	11.35	15.49
32	11.33	5.19	6.15	1.34
33	5.19	5.19	0.32	0.83
34	5.57	0.14	5.54	0.38
35	5.19	5.15	0.42	1.08
36	10.71	1.42	10.07	6.57
37	2.73	0.93	2.42	1.11
38	10.71	5.57	9.67	26.82
合計				3136.72
控除面積				282.2
控除後面積				2854.52

舗装面積求積表				
符号	辺A	辺B	辺C	面積
1	10.00	5.01	8.87	22.20
2	10.00	5.01	8.89	21.77
合計				43.97
平均厚				t=20mm

ストックヤード面積控除
A=20.0×14.0=280.0m2

浄化槽面積控除
A=2.0×1.1=2.2m2

舗装構成図 S=1:20

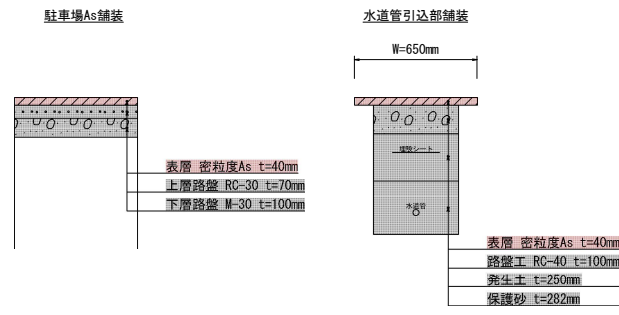

〔舗装工〕 1.0式当り数量表			
材料	規格	計算式	数量
駐車場As舗装	密粒度(再生)		2854.5 : m ²
不陸整正	補足材無し		2854.5 : m ²
オーバーレイ舗装	密粒度(再生)		43.9 : m ²
水道管引込部舗装	密粒度(再生)		39.0 : m ²